

# Easypact TVS 產品介紹



**Schneider**  
Electric

# Easypact TVS



# EasyPact TVS : 電磁接觸器



<b>I AC3</b>	6 - 25 A	32 - 38 A	40 - 65 A	80 - 95 A	120 - 160 A	200 - 250 A	300 - 400 A
<b>Pmax / 400 V</b>	11 kW	18.5 kW	30 kW	45 kW	75 kW	132 kW	200 kW
<b>宽度</b>	45 mm	56 mm	75 mm	85 mm	120 mm	168 mm	213 mm
<b>框架</b>	1	2	3	4	5	6	7

- 9 種框架涵蓋電流  
從 6 ~ 630 A  
0.75 kW 到 335 kW  
(AC3/400 V)
- 寬度從  
45 mm (6 A)到  
309 mm (630 A)
- 3 Pole,  
AC 控制線圈



<b>I AC3</b>	500 A	630 A
<b>Pmax / 400 V</b>	250 kW	335 kW
<b>宽度</b>	233 mm	309 mm
<b>框架</b>	8	9

# EasyPact TVS : 熱動保護電驛



- 熱動保護電驛  
從 0.1到 630 A
- 脫扣等級 10 A
- 全系列 三素子 +  
欠相保護
- 支援直接安裝



電流設置範圍	~ 38 A	~ 104 A	~ 414 A	~ 630 A
型號	LRE 01-35	LRE 322-365	LRE 480-487	LRE 488-489
寬度	45 mm	70 mm	180 mm	242 mm

# EasyPact TVS : 配件

上裝式輔助接點

機械聯鎖片

Y三角啟動 timer

OL 獨立安裝座



• LAEN11、20、02、22

上裝式輔助接點

機械聯鎖片

Y三角啟動 timer

OL 獨立安裝座



Using 2 identical contactors		Set of power connections	Mechanical interlock	
	Cat. no.	Weight Kg	Cat. no.	Weight Kg
Mechanical interlock				
LC1E0L #12	LAEP1	0.020	LAEM1	0.020
LC1E15E25	LAEP12	0.026	LAEM1	0.020
LC1E32E35	LAEP2	0.040	LAEM1	0.020
LC1E40 #38	LAEP3	0.020	LAEM1	0.020
LC1E60E65	LAEP4	0.045	LAEM4	0.045
LC1E125E160	-JDV1-		LAEM3	0.300
LC1E200E250	-JDV1-		LAEM3	0.310

上裝式輔助接點

機械聯鎖片

Y三角啟動 timer

OL 獨立安裝座



• LAETSD  
• On-Delay, 1a+1b 接點,  
1~30秒

上裝式輔助接點

機械聯鎖片

Y三角啟動 timer

OL 獨立安裝座



• LAEB1: 適用 LRE01~35  
• LAEB3: 適用 LRE322~365

# 基本配件選擇 可自行DIY組裝

## 控制配件

➤上裝式輔助接點(LAEN)


## 正逆轉配件

➤機械連鎖片(LAEM)

## 星-三角配件

➤時間延遲(LAETSD)

獨立安裝座(LAEB)

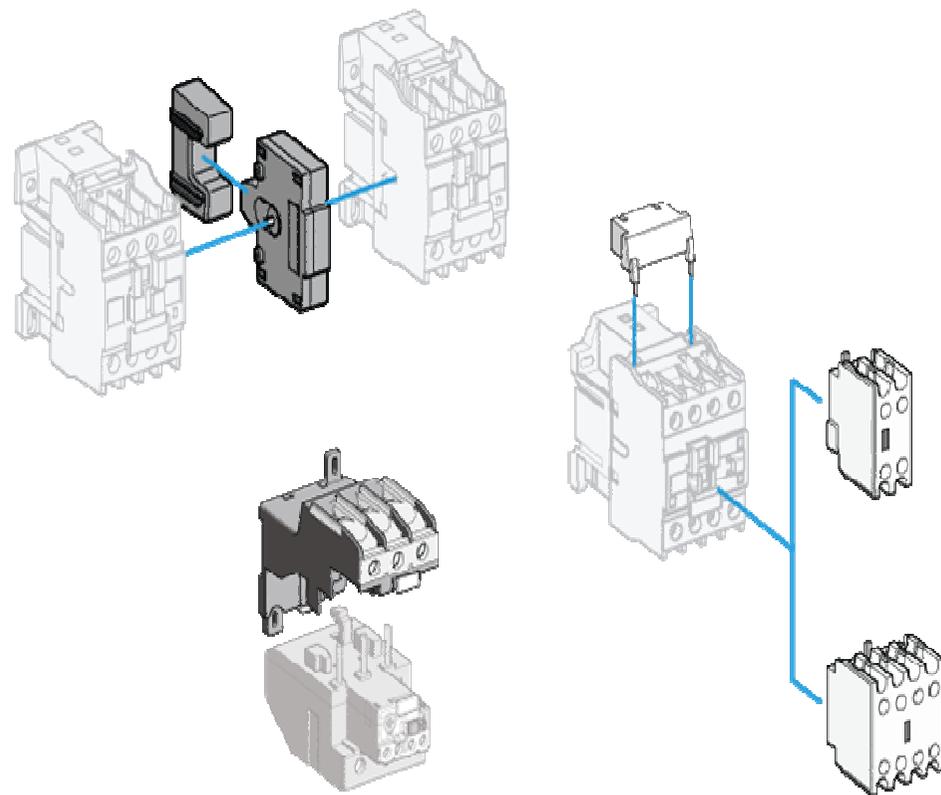

# Easypact TVS 產品總結

- AC3 容量

- 6 ~ 630 Amp

- 多種電壓線圈選擇


- 24 V ~ 380 VAC (6~95A)
- 220 VAC (120~250A)
- 沒有DC線圈

- 特點

- 接觸器支援 50 / 60 Hz雙頻線圈 (120 ~ 300 A 只有單頻線圈)
- 全系列欠相與三素子過載保護電驛，速動型，保護最完善!
- 配件齊全，支援各種應用



# LC1E接觸器 AC3電器壽命曲線

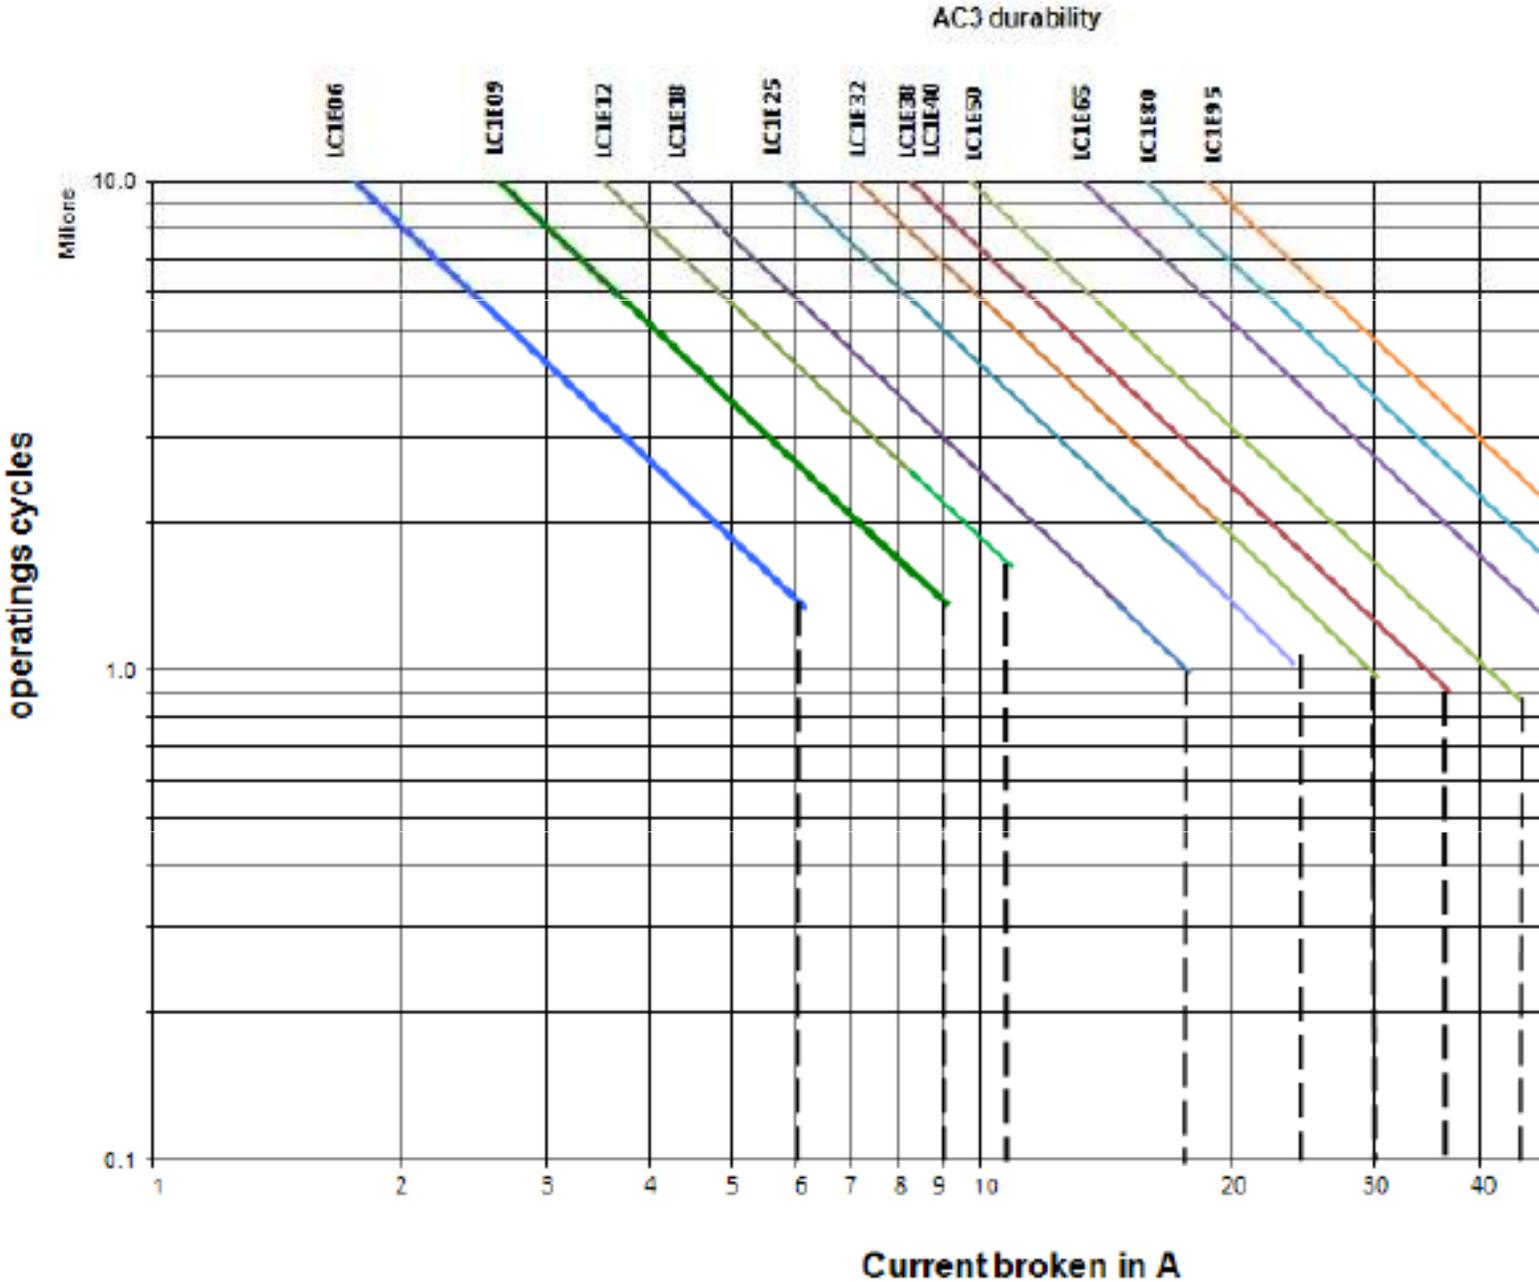



Make the most of your energy